Schnellentlüftungsventil

Werkstoffe:
Messing vernickelt

Dichtungen:
Polyurethan, Nylon

Höchstbetriebsdruck:
0,3-10 bar

Betriebstemperatur:
-18°C bis +70°C

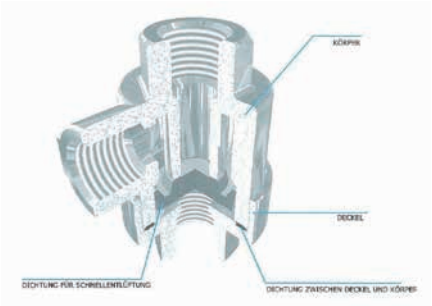



Luft tritt durch "I" in das Ventil, geht um die Dichtung und verlässt das Ventil durch "U".



Wenn bei "I" kein Druck mehr anliegt, kann die Luft von "U" kommend die Dichtung gegen "I" drücken und durch "S" entweichen.

Baureihe VSR

Schnellentlüftungsventil



Typ	A	B	C	D	E	CH	CH1
VSR800	1/8	28	42	28	19,5	14	14
VSR400	1/4	33	53,5	34,5	25	19	19
VSR200	1/2	43,5	71	44	35,2	26	26

Baureihe VGL

Dichtung für Schnellentlüftungsventil





Typ	A	B
VGL008	20,5	5
VGL004	25,5	5,8
VGL002	35,5	8,2

Baureihe VGR

Dichtring für den Körper



Typ	A	B	C
VGR008	20	24	1
VGR004	24	28,5	1
VGR002	32	38,5	1,5