


Technische Anweisungen

Sicherheitsventile




Werkstoffe: Messing vernickelt
Dichtungen: NBR
Höchstbetriebsdruck: 25 bar
Einstellbereich: min 0 bar
 max 18 bar
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C

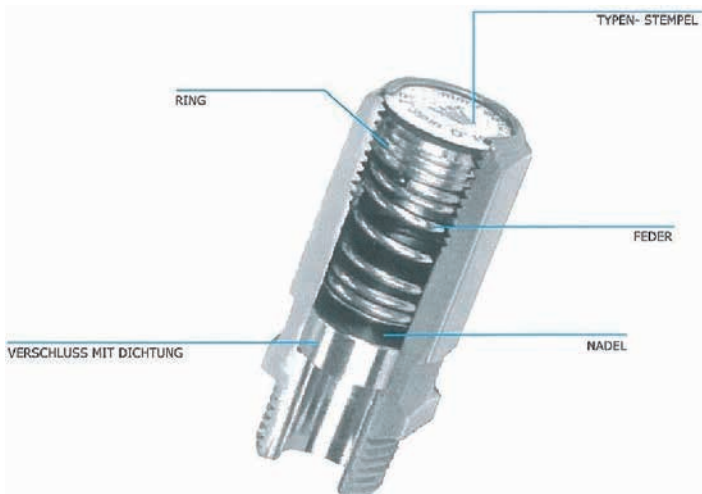

Merkmale:
 Festeingestellter Druckbereich (nach ISO 4126-1)
 Technische Daten auf Plakette
 Erkennung der Einstellung durch farbliche Plakette
 Medium: Luft, Gas, Dampf



Baureihe VSZ



Typ	A	C	CH
VSZ8 <input type="text"/>	1/8	36	15
VSZ4 <input type="text"/>	1/4	36	15
VSZ3 <input type="text"/>	3/8	46	20
VSZ2 <input type="text"/>	1/2	46	22
VSZ7 <input type="text"/>	3/4	88	27
VSZ1 <input type="text"/>	1"	88	34

In dieses Feld wird der Ablasdruck eingetragen.
 Beispiel: Soll das 1/2-Ventil bei 9 bar öffnen, lautet die Bestellnummer **VSC409**

8 bar VSZ...08
 10 bar VSZ...10
 15 bar VSZ...15