

Verbindungselemente

Schalldämpfer

Baureihe SFE

Seite 255



Baureihe SCT

Seite 255



Baureihe SCE

Seite 255



Baureihe SPL

Seite 255



Baureihe SPF

Seite 255



Baureihe SPK

Seite 256



Baureihe SVE

Seite 256



Schalldämpfer

Technische Anweisungen

Werkstoffe:	Messing, Kunststoff
Druckbereich:	Messing max. 10 bar Kunststoff max. 6 bar Baureihe SPK max. 10 bar
Temperaturbereich:	-10 bis +80°C




Wir beraten Sie gerne!

Mail: office@concomatic.at
Tel: +43 (0) 7221 20820

Schalldämpfer, Messing-Sinterbronze


Baureihe SFE



Typ	A	F	H	CH
SFE050	M5			8
SFE180	1/8	6	13	13
SFE140	1/4	8	16	16
SFE380	3/8	9	18	18
SFE120	1/2	11	20	24
SFE340	3/4	13	24	30
SFE100	1"			36

Schalldämpfer, Messing-Sinterbronze


Baureihe SCT



Typ	A	B	F	H
SCT050	M5			
SCT180	1/8	12	6	21
SCT140	1/4	15	6	25
SCT380	3/8	19	8	36
SCT120	1/2	23	10	43
SCT340	3/4	30	13	53
SCT100	1"	37	15	63

Schalldämpfer, Messing-Sinterbronze


Baureihe SCE



Typ	A	F	H	CH
SCE050	M5	4	22	8
SCE180	1/8	6	29	13
SCE140	1/4	8	32	16
SCE380	3/8	9	43	19
SCE120	1/2	11	53	24
SCE340	3/4	13	53	30
SCE100	1"	15	66	36

Schalldämpfer, Kunststoff


Baureihe SPL



Typ	A	B	D
SPL180	1/8	32,5	15
SPL140	1/4	43	19,5
SPL380	3/8	58	24,5
SPL120	1/2	58	24,5
SPL340	3/4	115	48
SPL100	1"	115	48

Schalldämpfer, Kunststoff


Baureihe SPF



Typ	A
SPF180	1/8
SPF140	1/4
SPF380	3/8
SPF120	1/2
SPF340	3/4
SPF100	1"

Baureihe SPK


Schalldämpfer, Kunststoff

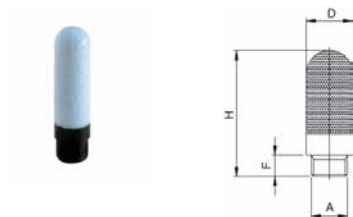

Typ	A	D	F	H
SPK050	M5	6,5	4	23
SPK180	1/8	12,5	6	34
SPK140	1/4	15,5	7	42,5
SPK380	3/8	18,5	11,5	67,5
SPK120	1/2	23,5	11	78
SPK340	3/4	38,5	15,5	140
SPK100	1"	49	19,5	160

Baureihe SVE

Drossel-Schalldämpfer, Messing



Typ	A
SVE180	1/8
SVE140	1/4
SVE380	3/8
SVE120	1/2
SVE340	3/4
SVE100	1"