

3/2-Wege Entlüftungskugelhahn


Werkstoffe: Messing vernickelt
Technopolymer

Zahnscheibe: Edelstahl

Dichtungen: NBR, ölbeständig
silikonfrei


Höchstbetriebsdruck: 10 bar

Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

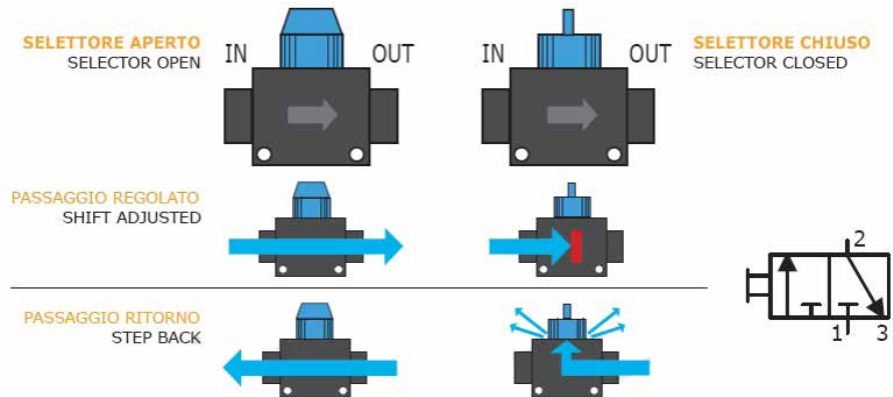

3/2 (2/2) Wege-Kugelhahn mit Schlauchanschluss

Baureihe HVFF




Typ	øC	øD	øp	ød	E	F	L	H	M
HVFF0606(B)	6	6	15	4.2	16.5	24	52	41	18
HVFF0806(B)	8	6	15	4.2	16.5	24	52	41	18
HVFF0808(B)	8	8	15	4.2	16.5	24	52	41	18
HVFF1008(B)	10	8	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22
HVFF1010(B)	10	10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22
HVFF1210(B)	12	10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22
HVFF1212(B)	12	12	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22

*(B) 2/2 Wege

3/2 (2/2) Wege-Kugelhahn mit Schlauchanschluss/Gewinde

Baureihe HVFS




Typ	øD	G	A	øp	ød	E	F	L	H	M	⚡
HVFS8067(B)	6	G1/8	5.5	15	4.2	16.5	24	58	41	18	14
HVFS4067(B)	6	G1/4	7.5	15	4.2	16.5	24	60.5	41	18	17
HVFS3067(B)	6	G3/8	7.5	15	4.2	16.5	24	61	41	18	20
HVFS8087(B)	8	G1/8	5.5	15	4.2	16.5	24	59	41	18	14
HVFS4087(B)	8	G1/4	7.5	15	4.2	16.5	24	61.5	41	18	17
HVFS3087(B)	8	G3/8	7.5	15	4.2	16.5	24	62	41	18	20
HVFS4107(B)	10	G1/4	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVFS4107(B)	10	G3/8	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVFS3107(B)	10	G1/2	10	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	24
HVFS4127(B)	12	G1/4	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVFS3127(B)	12	G3/8	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVFS2127(B)	12	G1/2	10	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	24

*(B) 2/2 Wege

3/2 (2/2) Wege-Kugelhahn mit Schlauchanschluss/Gewinde

Baureihe HVSF



Typ	øD	G	A	øp	ød	E	F	L	H	M	⚡
HVSF8067(B)	6	G1/8	5.5	15	4.2	16.5	24	58	41	18	14
HVSF4067(B)	6	G1/4	7.5	15	4.2	16.5	24	60.5	41	18	17
HVSF3067(B)	6	G3/8	7.5	15	4.2	16.5	24	61	41	18	20
HVSF8087(B)	8	G1/8	5.5	15	4.2	16.5	24	59	41	18	14
HVSF4087(B)	8	G1/4	7.5	15	4.2	16.5	24	61.5	41	18	17
HVSF3087(B)	8	G3/8	7.5	15	4.2	16.5	24	62	41	18	20
HVSF4107(B)	10	G1/4	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVSF3107(B)	10	G3/8	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVSF2107(B)	10	G1/2	10	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	24
HVSF4127(B)	12	G1/4	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVSF3127(B)	12	G3/8	7.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21
HVSF2127(B)	12	G1/2	10	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	24

*(B) 2/2 Wege